



Start

Hagyományos fali kazánok

A 2009/125/EK irányelvvel összhangban
Nyílt égéstér
Átfolyós és tárolós kombi modellek



Energy For Life

Start: kis kazán nagy teljesítménnyel

A Start egy egyszerűen használható, megbízható fali kazán, amely számos előnnyel rendelkezik: innovatív dizájn, funkcionalitás és egyszerű használat.


A Start egy réz alapanyagú, HMV hőcserélővel és egy elsődleges, soros hőcserélővel van ellátva, amely szennyeződéssmentességet és nagyobb szilárdságot biztosít. Az alacsony fogyasztású (IEE $\leq 0,20$) keringtetővel felszerelt Start kazán megfelel az ErP 2009/125/EK irányelvnek.

Nyílt égésterű, kombi, átfolyós és tárolós változatban, 24 és 28 kW-os teljesítménnyel áll rendelkezésre. Tartozékok minden igényt kielégítő, széles skálája teszi teljessé a kínálatot.



Egyszerű vezérlőparancsok

A Start készüléket egyszerű és elegáns vonalvezetés jellemzi. Minden funkció két gomb segítségével elérhető: az egyik funkcióválasztóként működik, és a fűtési hőmérsékletet ellenőrzi, míg a másik a használati meleg víz hőmérsékletéért felel. A digitális kijelzőnek köszönhetően megjeleníthető az üzemmód és a hozzá tartozó hőmérsékletek, valamint a rendellenes állapotok. A nyomásmérő lehetővé teszi a fűtési rendszer nyomásának gyors ellenőrzését. Komfort, kényelem és megtakarítás, ezt nyújtja a C.T.R. (fűtési hőmérséklet szabályozása) funkció. A hőmérséklet-szabályozási tartomány fehér pontokkal jelzett területét kiválasztva, a kazán automatikusan beállítja az előremenő hőmérsékletet, így a működést a lakás valós igényeihez igazítja.

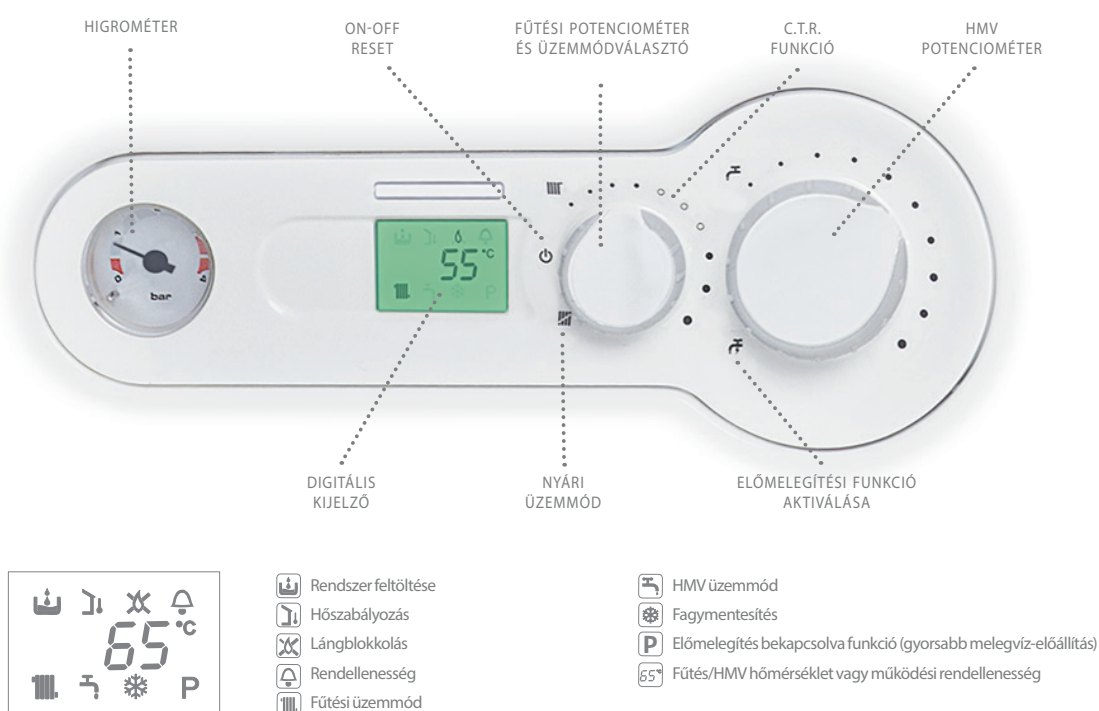


MINDIG RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MELEG VÍZ

Start Aqua ideális megoldás a lakás meleg víz igényének kielégítésére. A 45 vagy 60 literes változatban rendelkezésre álló integrált tárolónak köszönhetően a várakozási idő minimálisra csökken, akkor is, ha a vételezés egyidejűleg több ponton történik. A maximális kényelem érdekében a rendszer állandó hőmérsékleten tartja a szolgáltatott vizet.



TÁVVEZÉRELHETŐ

Az opcionális tartozékként rendelhető távvezérlő ellenőrzi a hagyományos beállításokat és heti programozású vezérlőként is funkcionál. A napi időszávok függvényében többféle kényelmi szinten teszi lehetővé a kazán programozását, továbbá egy „szabadság” funkciót is tartalmaz. Minden funkciót a két frontoldali gombbal lehet beállítani.

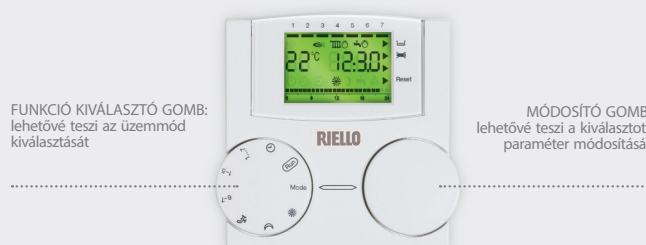

MŰSZAKI ADATOK

		START		START AQUA	
Kazán modell		24 KI	24 BI	28 BI	
Fűtési energetikai osztály		C	C	C	
HMV energetikai osztály		B	B	B	
Nyilatkozat szerinti terhelési profil		XL	XL	XL	
Égéstér		nyitott	nyitott	nyitott	
Tüzelőanyag		MTN LPG	MTN LPG	MTN LPG	
Névleges hőterhelés	kW	26,7	26,7	31,0	
Névleges hőteljesítmény (80°–60°)	kW	24,0	23,9	28,1	
Csökkentett hőterhelés	kW	10,7	10,4	14,0	
Csökkentett hőteljesítmény (80°–60°)	kW	9,1	8,7	12,32	
HMV					
Névleges hőterhelés	kW	26,7	26,7	31,0	
Hőteljesítmény maximumon	kW	24,0	23,9	28,1	
Csökkentett hőterhelés	kW	8,3	10,4	9,8	
Hőteljesítmény minimumon	kW	7,1	8,7	8,6	
MTN HATÁSFOK					
Hasznos hatások Pn max-on (80°–60°)	%	89,8	89,6	90,5	
Hasznos hatások Pn min-on (80°–60°)	%	85,4	83,7	88,0	
Hasznos hatások 30% (visszatérő 47°)	%	89,5	86,1	89,9	
Égési hatások	%	92,6	91,4	93,7	
Felvett elektromos teljesítmény	W	55,0	43,0	49,0	
Tápfeszültség	Volt-Hz	230-50	230-50	230-50	
Védelmi fokozat	IP	X5D	X5D	X5D	
FÜTÉS					
Max. fűtési nyomás	bar	3,0	3,0	3,0	
Fűtési hőmérséklet tartománya	°C	40–80	40–80	40–80	
Membrános tágulási tartály kapacitása	l	8,0	10,0	10,0	
HMV ELŐÁLLÍTÁS (*)					
Max. nyomás	bar	6,0	6,0	6,0	
Melegvíz-előállítás Δt+25 °C-kal	l/perc	13,7	13,7	16,1	
Melegvíz-előállítás Δt+30 °C-kal	l/perc	11,5	11,4	13,4	
Melegvíz-előállítás Δt+35 °C-kal	l/perc	9,8	9,8	11,5	
Áramlásszabályozó	l/perc	10,0	11,0	13,0	
HMV hőmérséklet-tartomány	°C	37–60	37–60	37–60	
HMV minimum hozam	l/perc	2,0			
CSATLAKOZÁSOK					
Gázbekötés	ø	3/4"	3/4"	3/4"	
HMV belépés - kilépés B/K	ø	1/2"	1/2"	1/2"	
Rendszer – előremenő/visszatérő RE/RV	ø	3/4"	3/4"	3/4"	
FÜSTGÁZ ELVEZETÉS					
Kéménycsatlakozás	ø	130,0	130,0	140,0	
MÉRET ÉS SÚLY					
A kazán méretei (MaxSzéxMé)	mm	740x400x332	940x600x450	940x600x450	
Kazán nettó tömeg	kg	28,0	54,0	58,0	

RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
tel. +39 0442 630111 - fax +39 0442 630371
www.riello.it

Mivel Vállalatunk elkötelezett a gyártás, az esztétikai és méretbeli jellemzők, a műszaki adatok, felszerelések és tartozékok folyamatos tökéletesítése mellett, ezek változtatásnak lehetnek kitéve.

RIELLO